

VICE



Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon Gövde,4 mm temperli cam

IP Sınıf : IP67

Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı: $-20^{\circ}\text{C} < t_a < + 45^{\circ}\text{C}$

Belgeleme : CE -EN-IEC 60598-1-EN IEC 60598-2-1

Kablo Rakor Girişleri : Pg9

Led : PHILIPS/OSRAM/CREE

Güç Seçenekleri : 25W/50W



Driver : MOSO/PHILIPS/İNVERTRONİCS/TRIDONIC

Uygun Çalışma Voltaj Aralığı : 220-240V

Frekans Aralığı : 50-60 Hz

Boya : Elektrostatik Toz boya

Montaj Aksesuarları : Metal Ayak

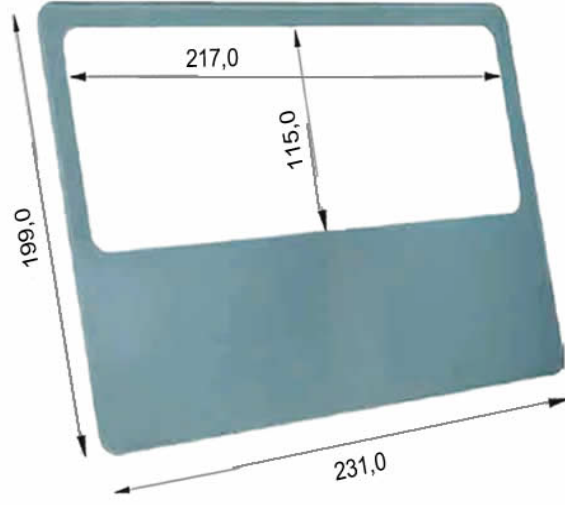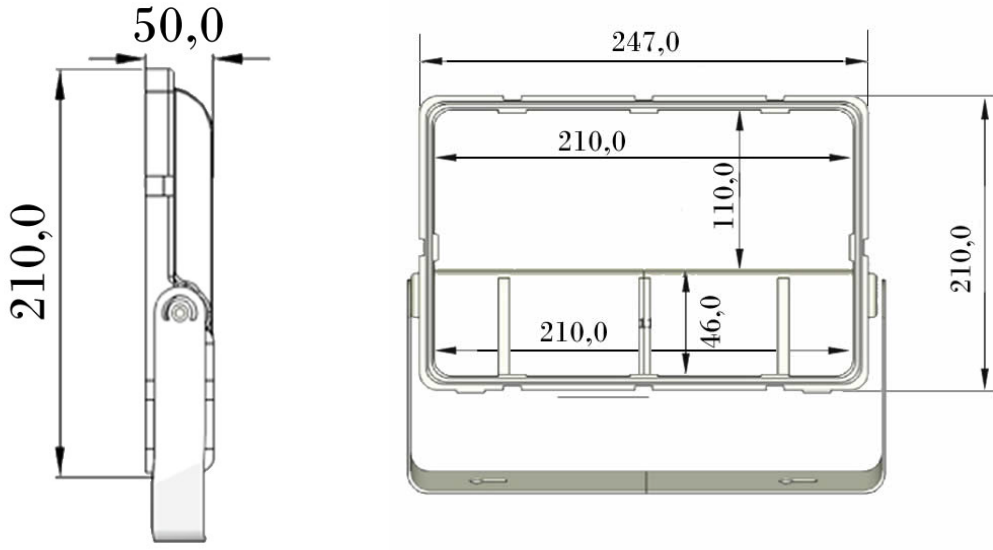

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	MONTAJ KESİM ÖLÇÜSÜ	CRI	AĞIRLIK
VICE	25W	210/ 240/ 60	3500	4000/5000/6500	-	CRI>95	2,1 kg
VICE	50W	210/ 240/ 60	7000	4000/5000/6500	-	CRI>95	2,1 kg



ZEY LUX