

## WALL



Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon Gövde

IP Sınıf : IP67

Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı:  $-20^{\circ}\text{C} < t_a < + 45^{\circ}\text{C}$

Belgeleme : CE -EN-IEC 60598-1-EN IEC 60598-2-1

Kablo Rakor Girişleri : Pg7

Led : PHILIPS/OSRAM/CREE

Güç Seçenekleri : 12W/24W/36W/48W/60W/80W




Driver : MOSO/PHILIPS/İNVERTRONİCS/TRIDONIC

Uygun Çalışma Voltaj Aralığı : 220-240V

Frekans Aralığı : 50-60 Hz

Boya : Elektrostatik Toz boya

Montaj Aksesuarları : Metal Ayak

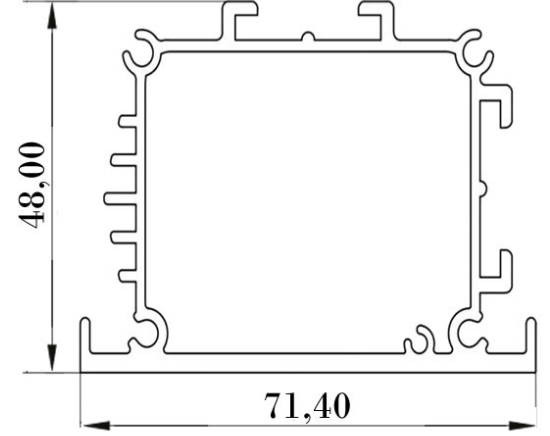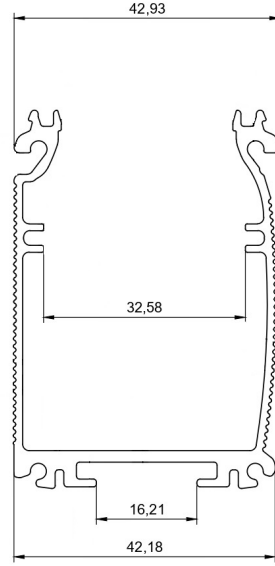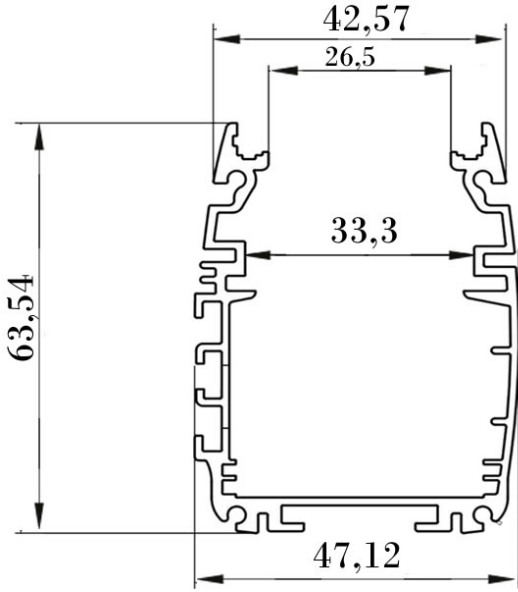

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	MONTAJ KESİM ÖLÇÜSÜ	CRI	AĞIRLIK
WALL-18	12W	180/ 40/ 60	1680	4000/5000/6500/3000/2000	-	CRI>90	0,175 kg
WALL-36	24W	360/ 40/ 60	3360	4000/5000/6500/3000/2000	-	CRI>90	0,350 kg
WALL-48	36W	480/ 40/ 60	5040	4000/5000/6500/3000/2000	-	CRI>90	0,525 kg
WALL-72	48W	720/ 40/ 60	6720	4000/5000/6500/3000/2000	-	CRI>90	0,700 kg
WALL-90	60W	900/ 40/ 60	8400	4000/5000/6500/3000/2000	-	CRI>90	0,875 kg
WALL-120	80W	1200/ 40/ 60	11200	4000/5000/6500/3000/2000	-	tCRI>90	1,175 kg



**ZEYLUX**