

## ZLX - PRJ - 01

IP67



Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon Gövde, Solid Polikarbon Difüzör

IP Sınıf : IP67

Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı:  $-20^{\circ}\text{C} < t_a < + 55^{\circ}\text{C}$

Atex Belgesi : IEP25 ATEX 1752X

Labeling : II 2G Ex eb IIC T4 Gb  
II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db

Sızdırmazlık Contası : Yüksek Sıcaklık ve adhesive özellikli, ileri mühendislik silikonu + NBR O-ring.

Kablo Rakor Girişleri : Pg7

Bağlantı Yöntemi : Civatalı PCB ve Driver Kutusu, Ayrı Bölgeler, Exproof Klemens.

Led : NICHIA

Güç Seçenekleri : 100W-150W -180W






Driver : MOSO - PHILIPS

Uygun Çalışma Voltaj Aralığı : 220-240V

Frekans Aralığı : 50-60 Hz

Boya : Antistatik Toz boya

Montaj Aksesuarları : Metal Montaj Ayağı

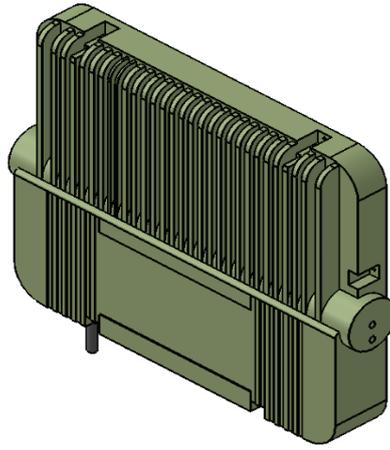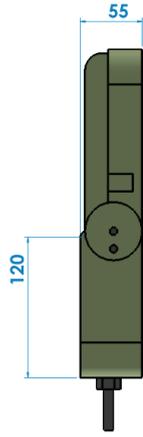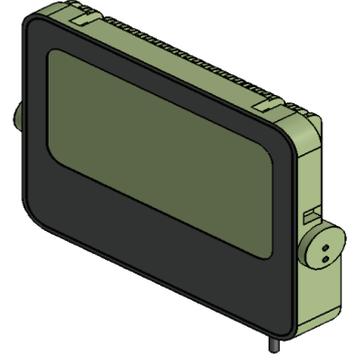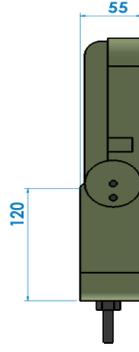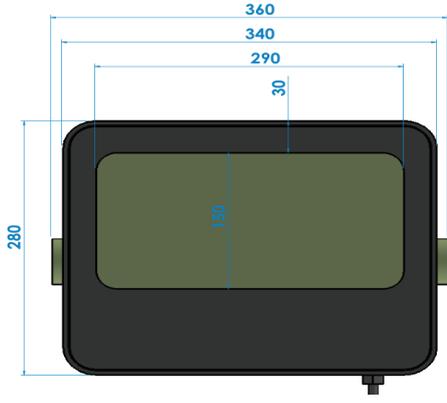

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	CRI	AĞIRLIK
ZLX-PRJ-01	100 w	340 / 280 / 60	17000 LM	4000/5000/6500	CRI>80	7,4 kg
ZLX-PRJ-01	150 w	340 / 280 / 60	25000 LM	4000/5000/6500	CRI>80	7,4 kg
ZLX-PRJ-01	180 w	340 / 280 / 60	30600 LM	4000/5000/6500	CRI>80	7,4 kg



**ZEY LUX**