



ZLX - PRJ - 01

IP67



Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon Gövde, Solid Polikarbon Difüzör

IP Sınıf : IP67

Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı : $-20^{\circ}\text{C} < t_a < + 55^{\circ}\text{C}$

Atex Belgesi : IEP25 ATEX 1752X

Labeling : II 2G Ex eb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db

Sızdırmazlık Contası : Yüksek Sıcaklık ve adhesive özellikli, ileri mühendislik silikonu + NBR O-ring.

Kablo Rakor Girişleri : Pg7

Bağlantı Yöntemi : Civatalı PCB ve Driver Kutusu, Ayrı Bölgeler, Exproof Klemens.

Led : NICHIA

Güç Seçenekleri : 100W-150W -180W







Driver : MOSO - PHILIPS

Uygun Çalışma Voltaj Aralığı : 220-240V

Frekans Aralığı : 50-60 Hz

Boya : Antistatik Toz boya

Montaj Aksesuarları : Metal Montaj Ayağı

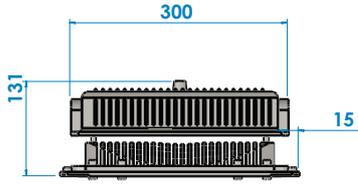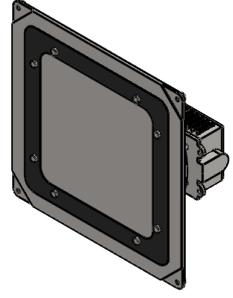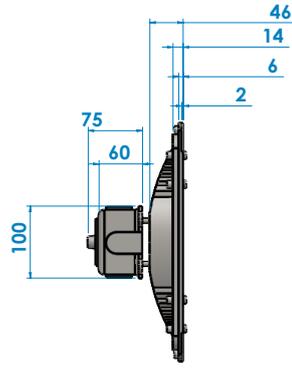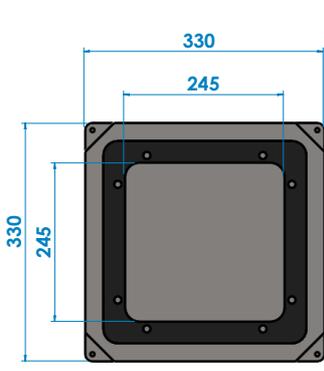

Sıra no:	Tarih:	Adı Soyadı:	İmza:	MALZEME	Adet:	TOLERANS VERİLMEYEN ÖLÇÜLER
Çizen:	19.06.2025	S. AKTARER			1	İÇİN TOLERANS ÇEVRELLİ
Onay:						±0,1 ±0,2 ±0,4 ±0,5 ±1 ±15°
yüzey koruma:						
ölçüler mm'dir		Parça adı:	Resim no:	ZEYLUX-002		A3
			Makine no:			SCALE:1:5
Resim üzerinden ölçü alınmaz. Sorumlu departmana danışmadan resim üzerinde tadilat yapılmaz.						TA-FR-001/01/23.07.08

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	CRI	AĞIRLIK
ZLX-KNP-01	100 w	330 / 330 / 92	17000 LM	4000/5000/6500	CRI>80	8,7 kg
ZLX-KNP-01	150 w	330 / 330 / 92	25000 LM	4000/5000/6500	CRI>80	8,7 kg
ZLX-KNP-01	180 w	330 / 330 / 92	30600 LM	4000/5000/6500	CRI>80	8,7 kg



ZEYLUX