

ALC-GOM-1



Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon G vde

IP Sınıfı : IP44

Uygun alıřma Ortam Sıcaklıđı : -20 C < ta < + 45 C

Belgeleme : CE -EN-IEC 60598-1-EN IEC 60598-2-1

Kablo Rakor Giriřleri : Pg6

Led Chip : LEDVANCE/TYF

G  Seenekleri : 20W/30W




Driver : LIFUT/EAGLERISE/OSRAM ELEMENT

Uygun alıřma Voltaj Aralıđı : 220-240V


Frekans Aralıđı : 50-60 Hz

Boya :Elektrostatik Toz boya

Montaj Aksesuarları : Metal Ayaklar

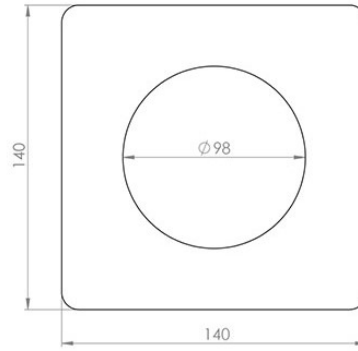

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	MONTAJ KESİM ÖLÇÜSÜ	CRI	AĞIRLIK
ALC-GOM	20W	140 / 140 / 40	2800	4000/5000/6500	119MM	CRI>95	0,5 kg
ALC-GOM	30W	140 / 140 / 40	4200	4000/5000/6500	119MM	CRI>95	0,5 kg

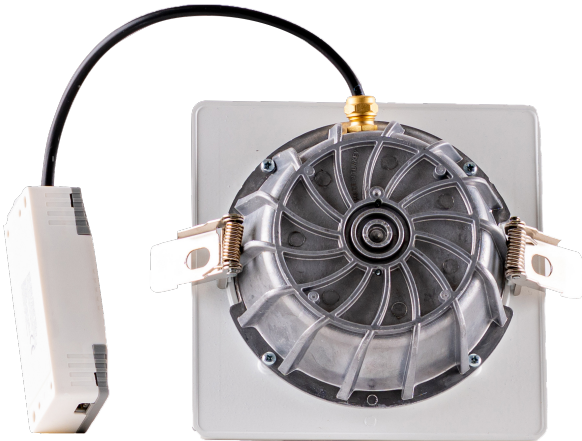

ZEY LUX