

Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon Gvde

IP Sınıfı : IP44

Uygun alıřma Ortam Sıcaklıđı : -20°C < ta < + 45°C

Belgeleme : CE -EN-IEC 60598-1-EN IEC 60598-2-1

Kablo Rakor Giriřleri : Pg6

Led Chip : LEDVANCE/TYF

G Seenekleri : 15W




Driver : LIFUT/EAGLERISE/OSRAM ELEMENT

Uygun alıřma Voltaj Aralıđı : 220-240V

Frekans Aralıđı : 50-60 Hz

Boya :Elektrostatik Toz boya

Montaj Aksesuarları : Metal Ayaklar

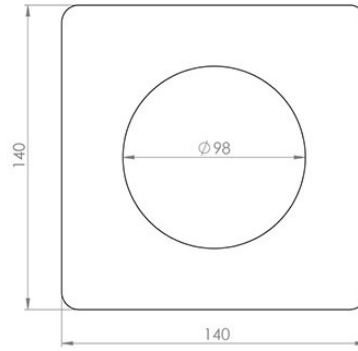

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	MONTAJ KESİM ÖLÇÜSÜ	CRI	AĞIRLIK
ARCHITECT	13W	85 / 70	2000	4000/5000/6500	75MM	CRI>95	0,280 kg



ZEY LUX