

CAT-150

Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon Gövde

IP Sınıfı : IP66

Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı : $-20^{\circ}\text{C} < t_a < + 45^{\circ}\text{C}$

Belgeleme : CE -EN-IEC 60598-1-EN IEC 60598-2-1

Kablo Rakor Girişleri : Pg7

Led Chip : OSRAM

Güç Seçenekleri : 100W-150W



Driver : MOSO/INVERTRONICS/PHILIPS

Uygun Çalışma Voltaj Aralığı : 220-240V

Frekans Aralığı : 50-60 Hz

Boya :Elektrostatik Toz boya

Montaj Aksesuarları : Metal Ayaklar

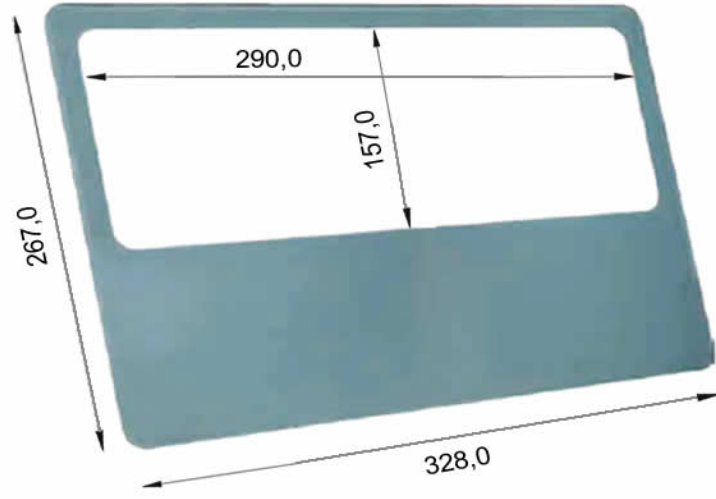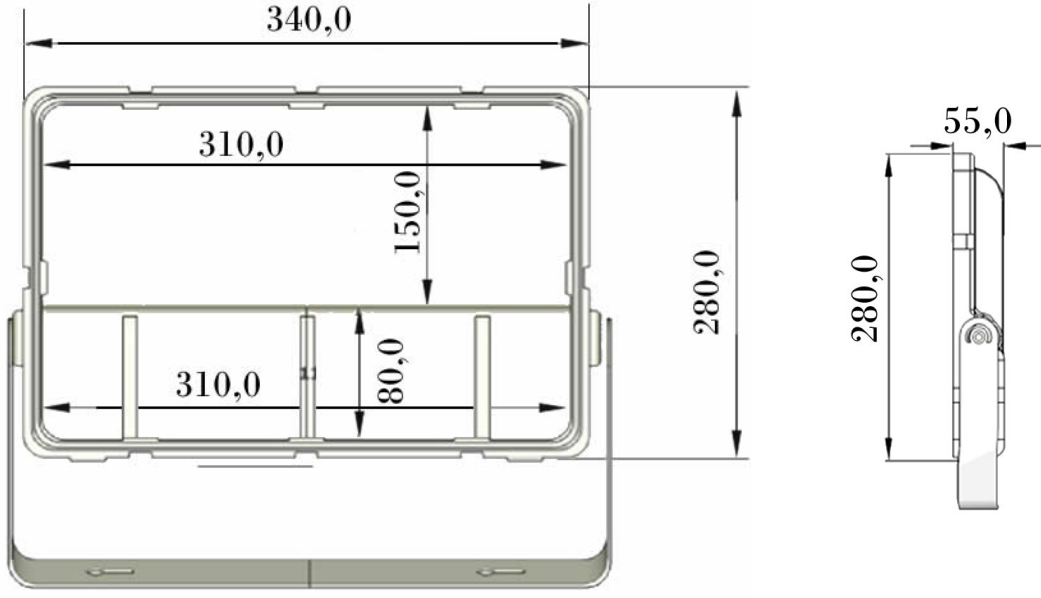

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	MONTAJ KESİM ÖLÇÜSÜ	CRI	AĞIRLIK
CAT150	100W	280/ 340 / 60	14000	4000/5000/6500	-	CRI>80	4,6 kg
CAT150	150W	280/ 340 / 60	21000	4000/5000/6500	-	CRI>80	4,6 kg

ZEY LUX