

GADEL



Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon Gvde

IP Sınıfı : IP67

Uygun alıřma Ortam Sıcaklıđı : -20°C < ta < + 45°C

Belgeleme : CE -EN-IEC 60598-1-EN IEC 60598-2-1

Kablo Rakor Giriřleri : Pg7

Led Chip : LEDVANCE/TYF

G Seenekleri : 7W


Driver : LIFUT/EAGLERISE/OSRAM ELEMENT

Uygun alıřma Voltaj Aralıđı : 220-240V

Frekans Aralıđı : 50-60 Hz

Boya :Elektrostatik Elektrostatik Toz boya

Montaj Aksesuarları : Dbel, Vida

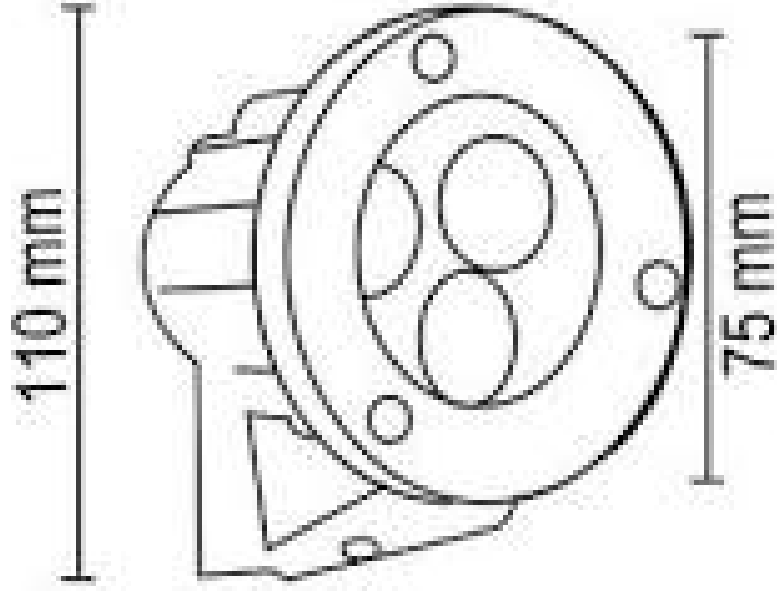

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	MONTAJ KEŞİM ÖLÇÜSÜ	CRI	AĞIRLIK
CEGART	100W	535/ 252 / 60	14000	4000/5000/6500	-	CRI>80	4,75 kg
CEGART	150W	535/ 252 / 60	21000	4000/5000/6500	-	CRI>80	4,74 kg
CEGART	180W	535/ 252 / 60	25200	4000/5000/6500	-	CRI>80	4,75 kg



ZEY LUX