

## GORCHILI



Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon Gvde

IP Sınıfı : IP67

Uygun alıřma Ortam Sıcaklıđı : -20°C < ta < + 45°C

Belgeleme : CE -EN-IEC 60598-1-EN IEC 60598-2-1

Kablo Rakor Giriřleri : Pg7

Led Chip : OSRAM/PHILIPS

G Seenekleri : 200W/250W/300W



Driver : MOSO/INVERTRONICS/PHILIPS

Uygun alıřma Voltaj Aralıđı : 220-240V

Frekans Aralıđı : 50-60 Hz

Boya :Elektrostatik Elektrostatik Toz boya

Montaj Aksesuarları : Metal Ayaklar

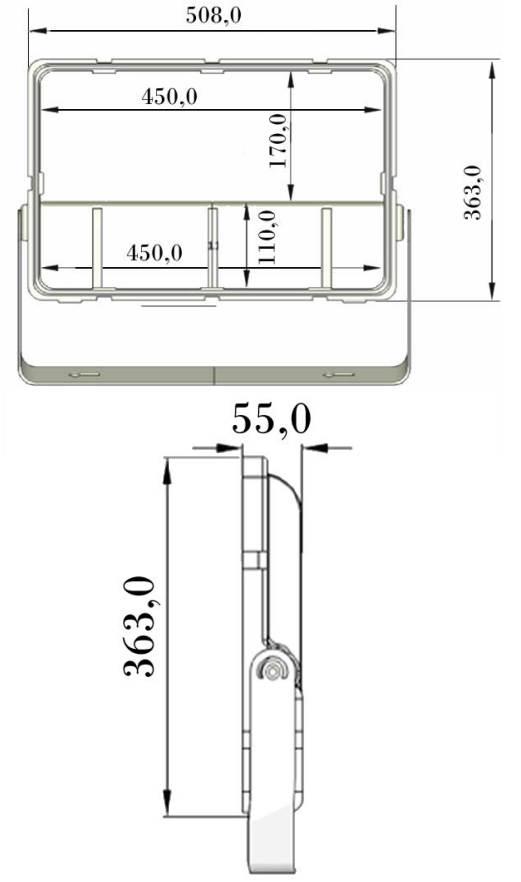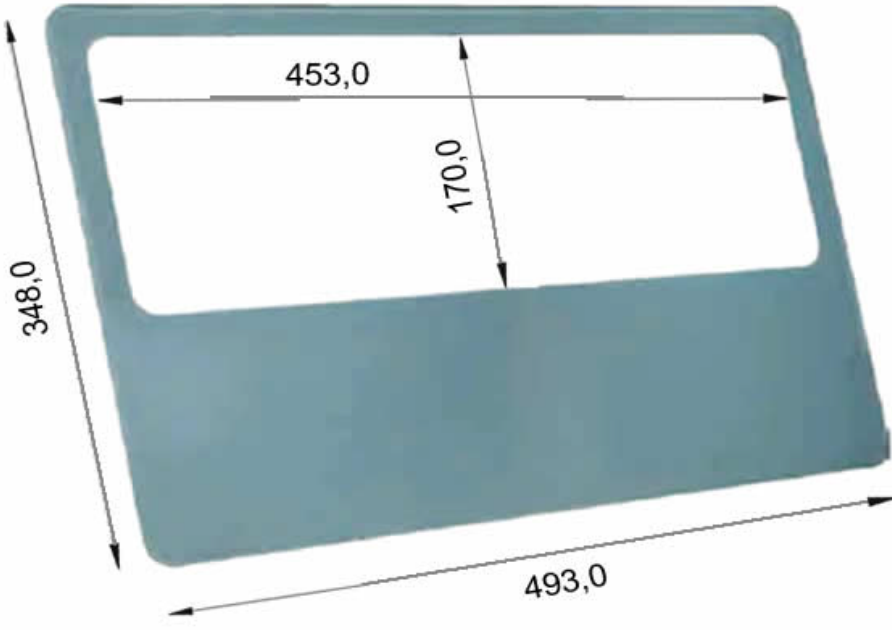

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	MONTAJ KESİM ÖLÇÜSÜ	CRI	AĞIRLIK
GORCHILI	200W	350/ 500/ 60	28000	4000/5000/6500	-	CRI>90	6,5 kg
GORCHILI	250W	350/ 500/ 60	35000	4000/5000/6500	-	CRI>90	6,5 kg
GORCHILI	300W	350/ 500/ 60	42000	4000/5000/6500	-	CRI>90	6,5 kg



**ZEY LUX**