



KAVRAN

Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon Gövde

IP Sınıf : IP67

Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı: $-20^{\circ}\text{C} < t_a < + 45^{\circ}\text{C}$

Belgeleme : CE -EN-IEC 60598-1-EN IEC 60598-2-1

Kablo Rakor Girişleri : Pg7

Led : LEDVANCE/TYF

Güç Seçenekleri : 7W/11W


Driver : OSRAM/TRIDONIC/PHILIPS

Uygun Çalışma Voltaj Aralığı : 220-240V

Frekans Aralığı : 50-60 Hz

Boya : Elektrostatik Toz Boya

Montaj Aksesuarları : Metal Çim Kazık

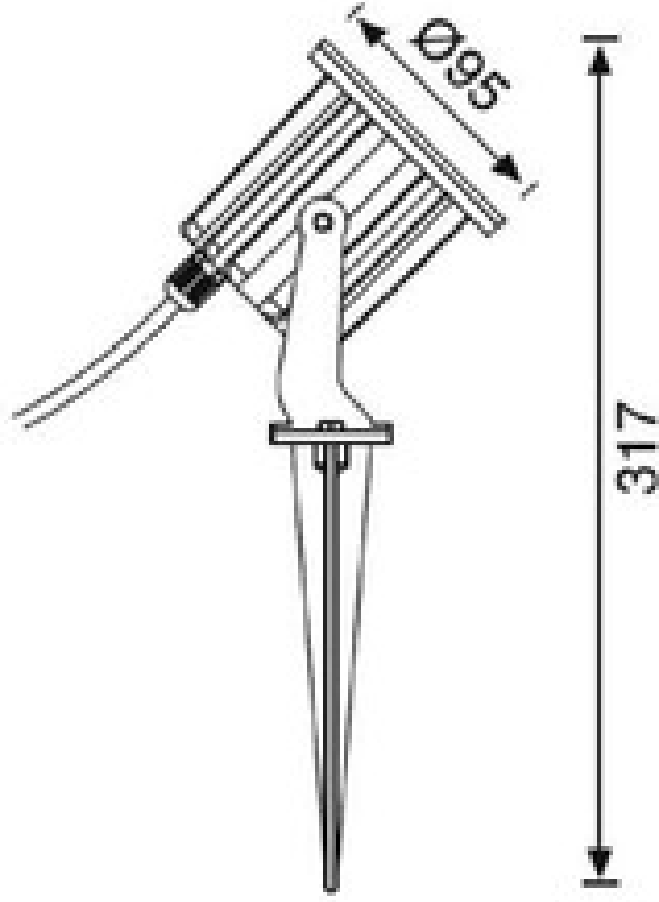

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	MONTAJ KESİM ÖLÇÜSÜ	CRI	AĞIRLIK
KAVRAN	7W	85/ 75	980	4000/5000/3000	-	CRI>90	0,3 kg
KAVRAN	11W	85/ 75	1540	4000/5000/3000	-	CRI>90	0,3 kg



ZEY LUX