

MINI-PTS



Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon Gövde

IP Sınıf : IP20

Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı: $-20^{\circ}\text{C} < t_a < + 45^{\circ}\text{C}$

Belgeleme : CE -EN-IEC 60598-1-EN IEC 60598-2-1

Kablo Rakor Girişleri : Pg6

Led : LEDVANCE/TYF/PHILIPS

Güç Seçenekleri : 12W/18W






Driver : LIFUT/EAGLERISE/OSRAM ELEMENT

Uygun Çalışma Voltaj Aralığı : 220-240V

Frekans Aralığı : 50-60 Hz

Boya : Elektrostatik Toz Boya

Montaj Aksesuarları : Metal Ayak

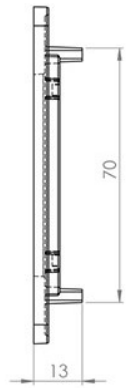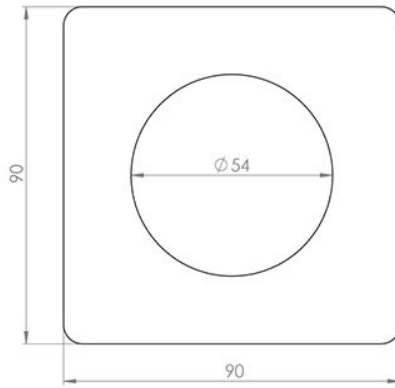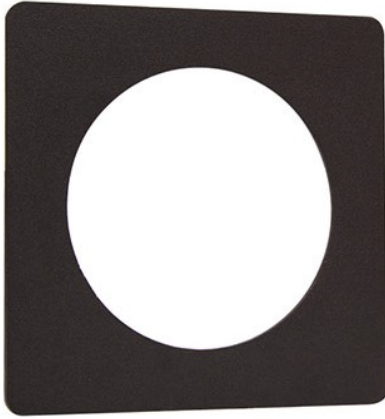

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	MONTAJ KESİM ÖLÇÜSÜ	CRI	AĞIRLIK
MINI-PTS	12W	100/40	1680	4000/5000/3000	-	CRI>95	0,34 kg
MINI-PTS	18W	100/40	2520	4000/5000/3000	-	CRI>95	0,34 kg

ZEY LUX