

OUT-TREE



Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon Gövde

IP Sınıf : IP67

Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı : $-20^{\circ}\text{C} < t_a < + 45^{\circ}\text{C}$

Belgeleme : CE -EN-IEC 60598-1-EN IEC 60598-2-1

Kablo Rakor Girişleri : Pg7

Led : LEDVANCE/TYF/PHILIPS

Güç Seçenekleri : 18W

Driver : MOSO/PHILIPS/OSRAM


Uygun Çalışma Voltaj Aralığı : 220-240V

Frekans Aralığı : 50-60 Hz

Boya : Çelik

Montaj Aksesuarları : Özel Plastik Geçme

Ø140mm

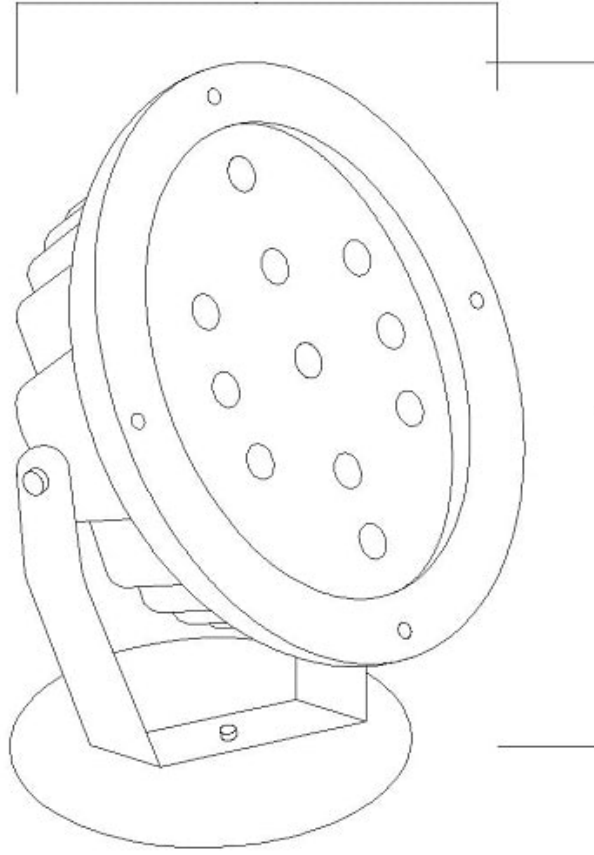

h:145mm

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	MONTAJ KESİM ÖLÇÜSÜ	CRI	AĞIRLIK
OUT-TREE	25W	85/150	2520	4000/5000/3000/6000	-	CRI>90	0,75 kg



ZEY LUX