

VAULT



Malzeme : Alüminyum Enjeksiyon Gövde

IP Sınıf : IP20

Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı: $-20^{\circ}\text{C} < t_a < + 45^{\circ}\text{C}$

Belgeleme : CE -EN-IEC 60598-1-EN IEC 60598-2-1

Kablo Rakor Girişleri : Pg9

Led : LEDVANCE/TYF/PHILIPS

Güç Seçenekleri : 100W/150W





Driver : OSRAM/PHILIPS/LIFUT/EAGLERISE

Uygun Çalışma Voltaj Aralığı : 220-240V

Frekans Aralığı : 50-60 Hz

Boya : Elektrostatik Toz boya

Montaj Aksesuarları : Özel Metal Braket/Askılı Vida

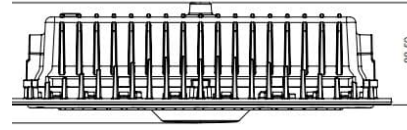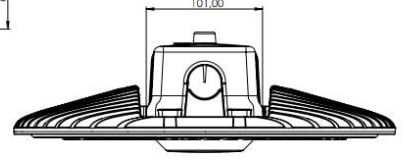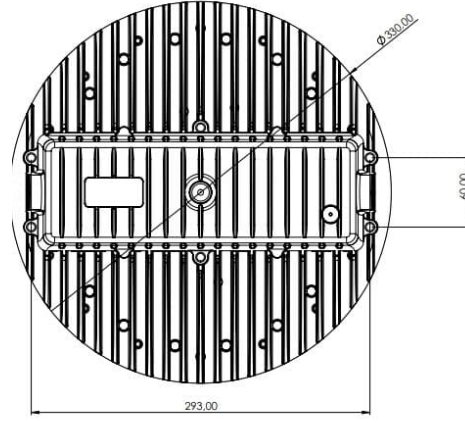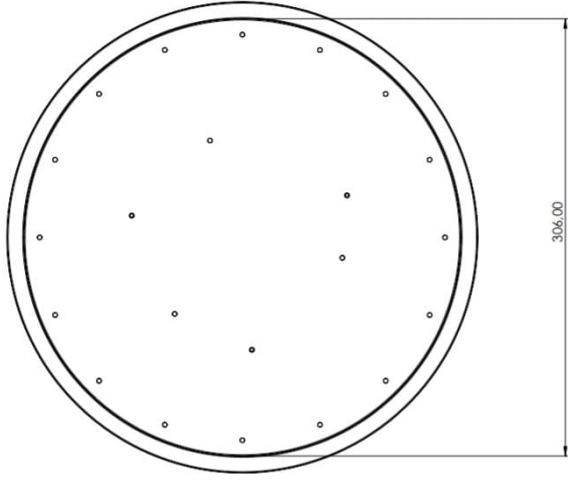

CODE	POWER	BOYUTLAR	LUMEN	KELVIN	MONTAJ KESİM ÖLÇÜSÜ	CRI	AĞIRLIK
VAULT	100W	80/330	16500	4000/5000/3000	-	CRI>90	3,6 kg
VAULT	150W	80/330	24250	4000/5000/3000	-	CRI>90	3,6 kg



ZEY LUX